
Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

Problèmes de synthèse

Exercice 1 :

Un pendule de torsion est constitué par un fil métallique vertical de longueur $l = 0,50m$, fixé à l'une des extrémités un disque horizontal , homogène de moment d'inertie par rapport à son axe Δ, $J_\Delta = 5 \times 10^{-5} kg.m^2$. L'autre extrémité du fil est étant fixé à un point O_1 . Le système (disque+fil) peut tourner autour d'un axe fixe (Δ) matérialisé par le fil métallique et qui passe par le centre d'inertie du disque .

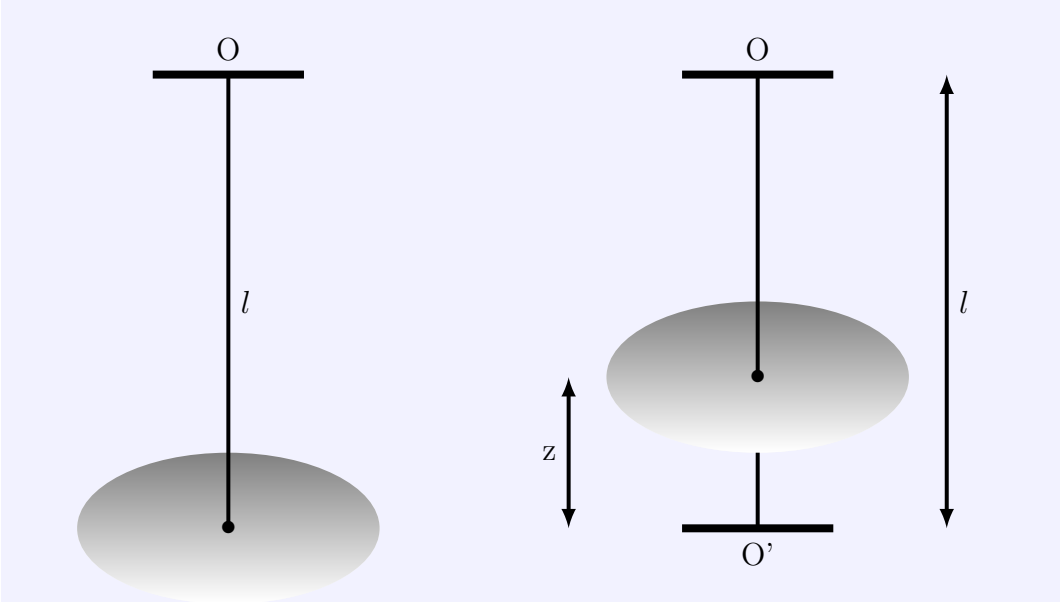

1. Déterminer la nature du mouvement du disque dans le plan horizontal
2. Calculer la constante de torsion C si la période propre $T_0 = 0,92s$
3. Que devient cette période si la longueur est divisée par deux ?
4. Les extrémités supérieure et inférieur du fil étant immobiles , on fixe le disque du pendule tel que son centre d'inertie se trouve à une distance z du point O' du fil . On néglige l'épaisseur du disque devant z . Les deux brins de fil ont une torsion nulle . L'axe de rotation du pendule est vertical .
   (a) Déterminer la nature du mouvement de nouveau pendule et trouver la période T_0' en fonction de T_0 , l et z sachant que la constante de torsion d'un fil est inversement proportionnelle à sa longueur , si le fil est homogène et de section constante .
   (b) Calculer T_0' . On donne $z = \dfrac{l}{3}$
   (c) Montrer que la période T_0' prend une valeur maximale T'_{max} lorsque z est égale une valeur z_m. Calculer z_m et déduire la valeur de T'_{max}.

Exercice 2 :


Pour réaliser un pendule pesant , on fixe deux boules b_1 et b_2 ponctuelles de masses $m_1 = 50g$ et $m_2 = 4m_1$ aux bouts d'une tige homogène de masse négligeable et de longueur

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

$2l = 0,4m$ qui peut tourner autour d'un axe horizontal fixe (Δ) passant par son milieu O . La position d'équilibre stable du pendule pesant est lorsque le centre de gravité du système se coïncide avec G_0 . On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle très petit $\theta_m = \frac{\pi}{20} rad$ et on l'abandonne sans vitesse initiale .

On repère à chaque instant la position du pendule par son abscisse angulaire $\theta = \widehat{\left(\overrightarrow{OG_0}, \overrightarrow{OG}\right)}$ voir figure .
Le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = (m_1 + m_2)l^2$.

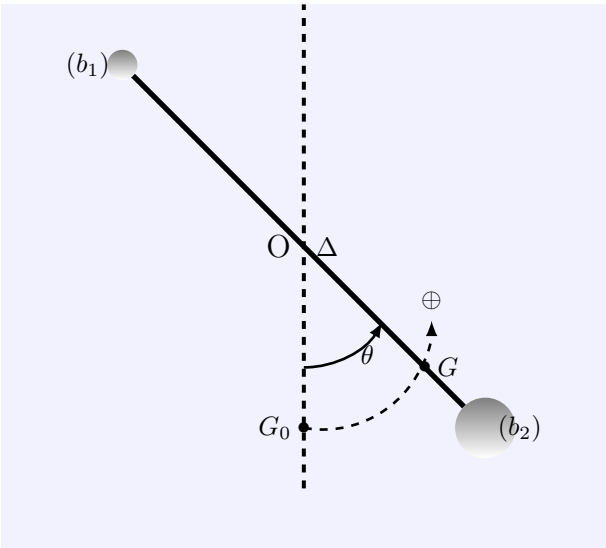

1. En utilisant la relation barycentrique , montrer que le centre de gravité du pendule pesant est :
$$OG = \frac{3}{5}l$$
2. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au pendule pesant ,montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme suivante :
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{3g}{5l}\theta = 0$$
Quelle est la nature du mouvement de G ?
3. La solution de l'équation différentielle est la suivante $\theta(t) = \theta_m cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi_0\right)$, Déterminer l'expression de la période propre T_0 des oscillations en fonction de l,g . calculer T_0.
4. On considère l'instant où le pendule passe par sa position d'équilibre stable avec une vitesse positive comme origine des date. Écrire l'expression de l'équation horaire $\theta(t)$ en fonction du temps .
5. Soit $\overrightarrow{R_T}$ la composante tangentielle et $\overrightarrow{R_N}$ la composante normale de la réaction $\overrightarrow{R}$ appliquée par l'axe (Δ) à la tige .
   (a) En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer , en fonction de m_1 , m_2 , g , et θ_m les expressions de $\overrightarrow{R_T}$ et $\overrightarrow{R_N}$, lorsque la tige est en position où $\theta = \theta_m$
   (b) En déduire l'intensité de la réaction $\overrightarrow{R}$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع


Exercice 3 :

Sur un disque homogène de rayon $r = 10cm$ soudé au son centre d'inertie à une tige cylindrique de masse négligeable et qui peut tourner autour d'un axe horizontal fixe et confondu avec l'axe du tige . Le moment d'inertie du disque est $J_\Delta = 2,50kg.m^2$, on entoure un fil dont lextimité libre supporte une masse $m = 42kg$. On fixe sur l'axe du disque l'extrémité d'un ressort spiral de masse négligeable , l'autre extrémité N étant liée à un support fixe .

Lorsque le ressort spirale n'est pas déformé, l'abscisse angulaire est nul ($\theta = 0$)

À l'équilibre, Le centre d'inertie du corps de masse m se coïncide avec l'origine O de l'axe verticale $(O, \vec{k})$ et l'angle de rotation du disque est θ_0

Le cylindre s'écarte de sa position d'équilibre d'un angle θ, est soumis de la part du ressort à un couple de torsion, de moment $\mathscr{M}_c = -C.\theta$ avec $C = 12N.m/rad$

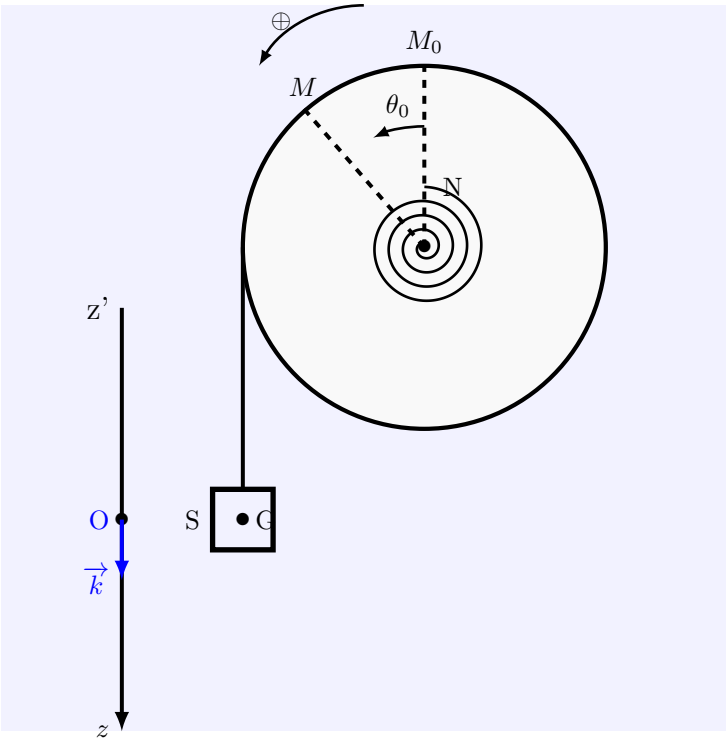

1. Écrire une équation donnant θ_0 , angle correspondant à la position d'équilibre du système
2. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique système ,montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme suivante :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{C}{J_\Delta + mr^2}\theta = 0$$

3. La solution de l'équation différentielle est la suivante $\theta(t) = \theta_m cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi_0\right)$, Déterminer l'expression de la période propre T_0 des petites oscillations . Calculer sa valeur.

Exercice 4 :

Deux ressorts identiques de longueur l_0 , de raideur K , sont tendus entre deux points A


Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

et B distant de L. Un disque D, de masse M et d'épaisseur négligeable , est fixé entre ces ressorts . voir figure .
On donne : $L = 45cm$; $l_0 = 15cm$; $K = 20N/m$; $g = 10m/s^2$ et $M = 0,1kg$

1. Déterminer la position d'équilibre du disque en déterminant x_A et x_B

2. Le disque est écarter de sa position d'équilibre verticalement , vers le bas de $d = 3cm$ et abandonné sans vitesse initiale .
   a. Par une étude dynamique , donner l'équation différentielle du mouvement du disque (on choisira l'axe XX' comme sur la figure , son origine coïncidant avec la position d'équilibre)
   b. En déduire l'équation horaire du mouvement de D
3. Retrouver l'équation horaire par une étude énergétique .

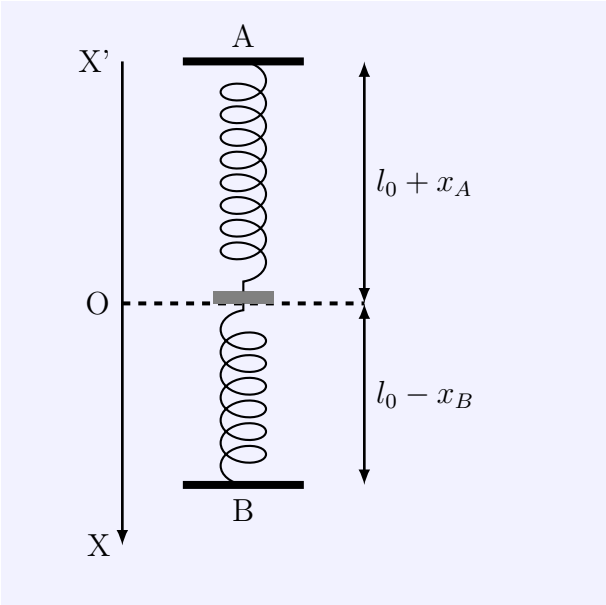

Exercice 5 : influence de la température et la longueur sur la période d'un pendule **

Un pendule est constitué par un tige métallique OA , de masse négligeable mobile autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la tige passant par O . Sur l'extrémité A , on fixe une masse M supposée ponctuelle . Ce pendule est assimilable à un pendule simple de longueur $OA = l$, il effectue des oscillations de faible amplitude. Le pendule battant le seconde à $0°C$ ($T_0 = 2s$) en un lieu où $g_0 = 9,8m/s^2$.
1. Calculer la longueur $OA = l_0$ à cette température .
2. La température s'élève à $20°C$. Quelle variation relative $\frac{\Delta T}{T_0}$ du pendule en résulte-t-il sachant que le cœfficient de dilatation linéaire de la tige qui soutient la masse M est $\lambda = 1,85 \times 10^{-5} S.I$.
On donne la relation des dilatation des solide en fonction de la température en $°C$ est :

$$l = l_0(1 + \lambda.\theta$$


Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

avec l_0 la longueur de la tige à la température $\theta°C$ et pour $\varepsilon << 1$, nous avons l'approximation suivante : $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n.\varepsilon$
3. Ce pendule constitue le balancier d'une horloge dont la marche est exacte à $0°C$ (bat la seconde). Cette horloge avance -t-elle ou retarde-t-elle lorsque la température s'élève à $20°C$? de combien dans un jour ?
4. À la température $20°C$ la longueur de la tige est l, on fixe une petite masse ponctuelle m au milieu de la tige . Calculer la nouvelle période de ce pendule composé en fonction de l,M,m et g .
On rappelle que le moment d'inertie d'une masse ponctuelle m distant de l'axe de rotation de d est $J_\Delta = md^2$
Montrer que la présence de m diminue la période propre du pendule .
5. Quelle doit être la valeur de m pour que le pendule ainsi modifié bat rigoureusement la seconde à $20°C$

Exercice 6 : détermination du moment d'inertie d'un cylindre d'une poulie homogène (P)

Le but de cet exercice est de déterminer le moment d'inertie J_Δ d'un cylindre d'une poulie homogène de rayon $r = 0,15m$ qui peut tourner autour de son axe Δ fixe .
On considère un ressort à spire non jointif de masse négligeable et de raideur K et sa longueur initiale est $l_0 = 0,2m$.
On relie l'extrémité mobile du ressort à un corps solide (S) de masse $m = 0,3kg$ par un fil inextensible et de masse négligeable passant par la gorge de la poule (P) sans glissement .

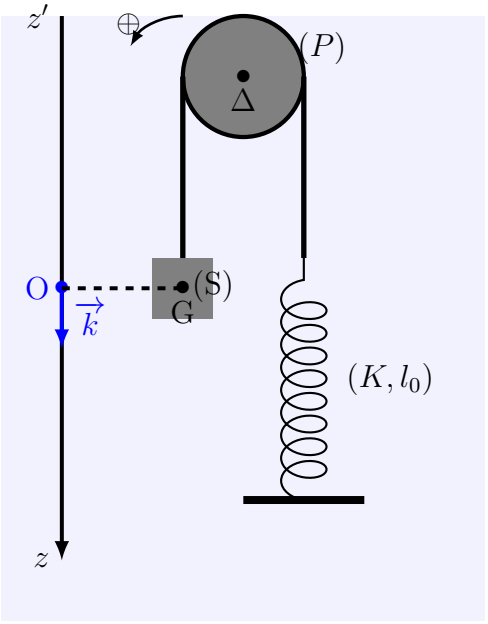

1. À l'équilibre la longueur finale du ressort est $l = 0,25m$, déterminer l'expression du raideur du ressort et calculer sa valeur . 2. On écarte le corps (S) de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale .
2.1 En faisant une étude dynamique sur le système mécanique , établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie de (S) .
2.2 Déterminer l'expression du moment d'inertie de la poulie (P) J_Δ en fonction de m,r,K et la période propre T des oscillations . 2.3 Calculer J_Δ sachant que la période propre $T = 0,49s$.

Talamid.ma : للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع